





serie de empotrables de diferentes tamaños, redondos y cuadrados y una estética común.

Se consiguen multitud de posibilidades y nos permite instalar en un espacio todos los empotrables iguales exteriormente, pero con diferentes fuentes de luz.

Incorporan también un cómodo y seguro sistema de reposición de lámparas que nos permite, sin necesidad de herramientas, acceder al interior de la luminaria, sin peligro de que el cristal se pueda desprender.

		HIT-TC	HIT-DE	HIT	TC-DEL	TC-TEL	QT-12	QT-DE12	LED
		DESCARGA			FLUORESCENCIA COMPACTA		HALÓG. 12V.	TENSIÓN RED	LED
8668-8615		35W. 70W.			13W.	18W.	100W.		
	Ø140								
8742			70W. 150W.						
	Ø175								
8921					13W. 18W.	26W. 32W.			
	Ø175								
8703			70W. 150W.						
	Ø220								
8619					2x13W. 2x18W. 2x26W.	2x26W. 2x32W.			16W. 17W. 32W. 36W. 40W. 50W.
	Ø220								
8930					2x13W. 2x18W. 2x26W.				
	Ø220								
8528					2x26W.	2x26W. 2x32W. 2x42W.			
	Ø267								
8882					3x18W. 3x26W.				
	Ø345								
8957		35W. 70W.							16W. 17W. 36W.
	136x136								
8470		35W. 70W.				18W.		100W.	
	178x178								
8970				35W. 70W. 150W.					
	178x178								
8946					2x18W. 2x26W.				16W. 17W. 32W. 36W. 40W. 50W.
	178x178								
8933			70W. 150W.			26W.			
	222x222								
8936				35W. 70W. 150W.					
	222x222								
8560-8949					2x18W. 2x26W.	2x26W. 2x32W.			
	222x222								

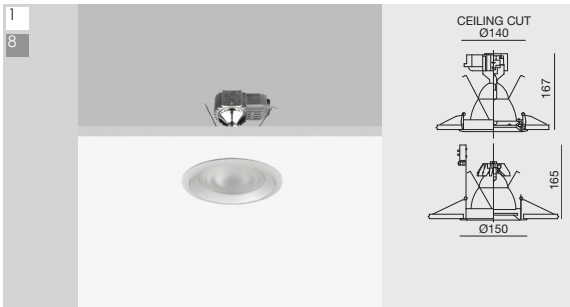




acero y aluminio/ steel & aluminium



	9922135 Equipo incluido mod.235 (35W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9922170 Equipo incluido mod.270 (70W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9977105 Equipo no incluido. 30(al)x40(an)x140(l)mm.		

ejemplo Mod. [35W.] aro [bl.] vidrio prismático

8668 235	G-8,5	HIT-TC	35W.
8668 270	G-8,5	HIT-TC	70W.
8668 310	Gy6,35	QT-12	12V.100W.

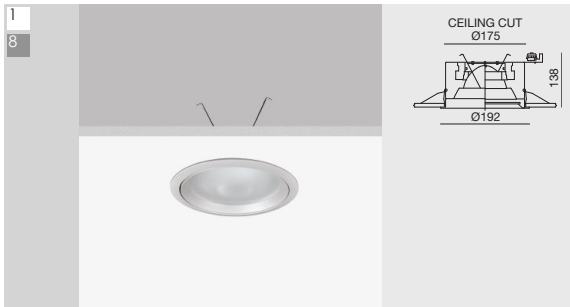

acero y aluminio/ steel & aluminium



	9922150 Equipo incluido mod.255 (150W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9922170 Equipo incluido mod.275 (70W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		

ejemplo Mod. [35W.] aro [bl.] vidrio prismático

8742 275	Rx-7s	HIT-DE	70W.
8742 255	Rx-7s	HIT-DE	150W.



acero y aluminio/ steel & aluminium



ejemplo Mod. [13W.] aro [tit.] vidrio prismático

8615 113	G-24q-1	TC-DEL	13W.
8615 117	Gx-24q-2	TC-TEL	18W.




aluminio/ aluminium




ejemplo Mod. [13W.] aro [tit.] vidrio prismático

8921 113	G-24q-1	TC-DEL	13W.
8921 118	G-24q-2	TC-DEL	18W.
8921 132	G-24q-3	TC-TEL	26W./32W.




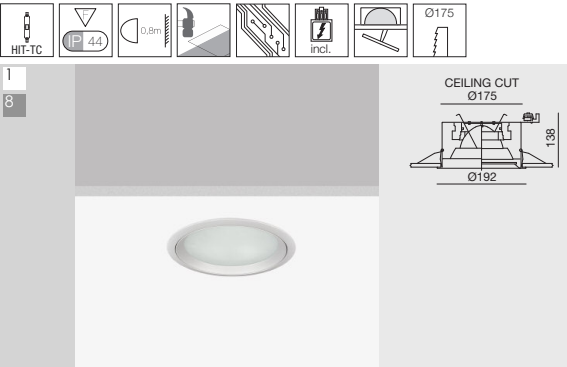

8703 275	Rx-7s	HIT-DE	70W.
8703 255	Rx-7s	HIT-DE	150W.



ejemplo Mod. [35W.] aro [bl.] vidrio prismático

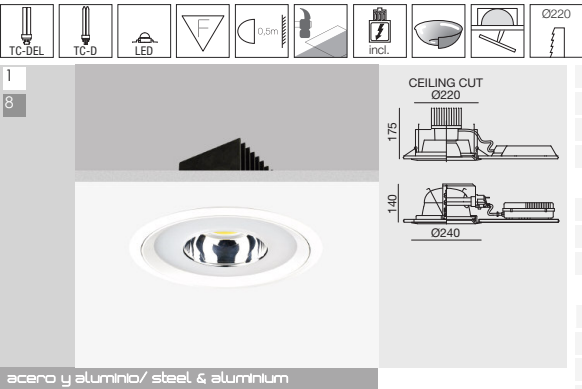

8619 113	G-24q-1	TC-DEL	2x13W.
8619 118	G-24q-2	TC-DEL	2x18W.
8619 126	G-24q-3	TC-DEL	2x26W.
8619 132	Gx-24q-3	TC-DEL	2x26W./32W.


8619 012	G-24d-1	TC-D	2x13W.
8619 017	G-24d-2	TC-D	2x18W.
8619 025	G-24d-3	TC-D	2x26W.

LED	module power	lm.	efficiency	°K
8619 918	17W.	1.200	70lm/W.	3.000
8619 919	15W.	1.200	70lm/W.	4.000
8619 945	24W.	2.000	83lm/W.	3.000
8619 940	22W.	2.000	90lm/W.	4.000
8619 946	35,5W.	3.000	84lm/W.	3.000
8619 947	35,5W.	3.000	84lm/W.	4.000

8619 918 RD	17W.	1.200	70lm/W.	3.000
8619 919 RD	17W.	1.200	70lm/W.	4.000
8619 945 RD	24W.	2.000	83lm/W.	3.000
8619 940 RD	22W.	2.000	90lm/W.	4.000

8619 950	50	2.000	40lm/W.	4.000
8619 951	50	1.800	36lm/W.	3.000

8619 901 RGB	40	1.100	55lm/W.	3.000
--------------	----	-------	---------	-------



Aro construido en chapa de acero y esmaltado en epoxi. Caja portaequipos en poliamida 6.6 auto-extinguible V.O. Reflector de aluminio metalizado al alto vacío con aluminio [99,9%]

Regleta tripolar de conexión automática con posibilidad de derivación.



8930 113	G-24q-1	TC-D	2x13W.
8930 118	G-24q-2	TC-D	2x18W.
8930 126	G-24q-3	TC-D	2x26W.

8930 012	G-24d-1	TC-TEL	2x13W.
8930 017	G-24d-2	TC-TEL	2x18W.
8930 025	G-24d-3	TC-TEL	2x26W.



ejemplo Mod. [18W.] aro [tit.] vidrio prismático



8528 025	G-24d-3	TC-D	2x26W.
----------	---------	------	--------

8528 142	Gx-24q-3	TC-TEL	2x26W./32W./42W.
----------	----------	--------	------------------




ejemplo Mod. [26W.] aro [tit.] vidrio prismático



Aro construido en chapa de acero y esmaltado en epoxi. Caja portaequipos en poliamida 6.6 auto-extinguible V.O. Reflector de aluminio metalizado al alto vacío con aluminio [99,9%]


Regleta tripolar de conexión automática con posibilidad de derivación.



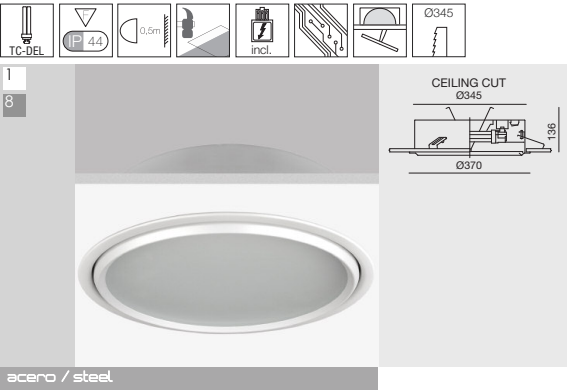

8882 118	G-24q-2	TC-DEL	3x18W.
8882 126	G-24q-3	TC-DEL	3x26W.

acero / steel

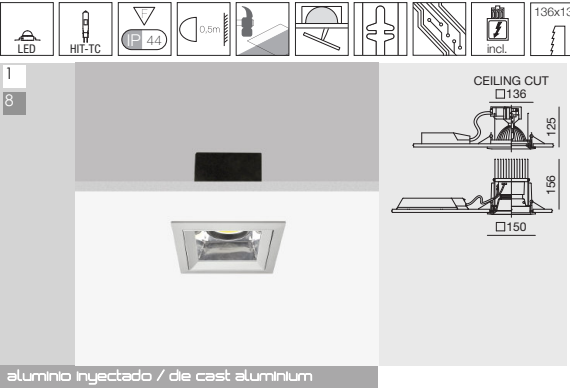

8957 235	G-8,5	HIT-TC	35W.
8957 270	G-8,5	HIT-TC	70W.


LED	W.	driver W.	lm.	efficiency	°K
8957 918	16	2,5	1.100	63lm/W.	4.000
8957 945	36	5	2.000	45lm/W.	4.000
8957 919	17	2,5	1.100	59lm/W.	3.000
8957 940	36	4	2.000	50lm/W.	3.000

8957 918RD	16	2,5	1.100	63lm/W.	4.000
8957 945RD	36	5	2.000	45lm/W.	4.000
8957 919RD	17	2,5	1.100	59lm/W.	3.000
8957 940RD	36	4	2.000	50lm/W.	3.000

-  vidrio **0 Opal**
-  vidrio **1 Prismático**

	9922135 Equipo incluido mod.235 (35W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9922170 Equipo incluido mod.270 (70W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		

ejemplo Mod. [35W.] aro [bl.] vidrio prismático

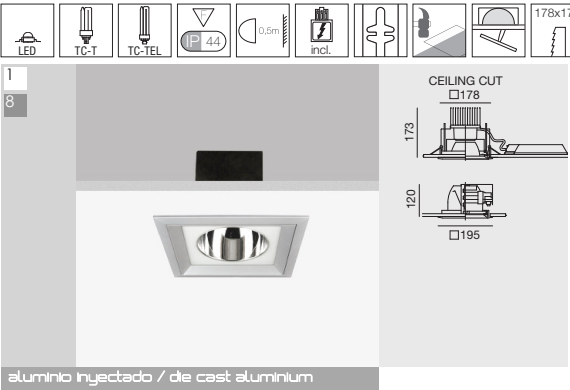

8946 018	Gx-24d-2	TC-T	2x18W.
8946 026	Gx-24d-3	TC-T	2x26W.

8946 117	Gx-24q-2	TC-TEL	2x18W.
8946 125	Gx-24q-3	TC-TEL	2x26W.

LED	W.	driver W.	lm.	efficiency	°K
8946 918	20	3	1.100	69lm/W.	4.000
8946 945	32	5	2.000	62lm/W.	4.000
8946 919	17	2,5	1.100	65lm/W.	3.000
8946 940	36	4	2.000	55lm/W.	3.000


8946 918RD	16	2,5	1.100	69lm/W.	4.000
8946 945RD	32	5	2.000	62lm/W.	4.000
8946 919RD	17	2,5	1.100	65lm/W.	3.000
8946 940RD	36	4	2.000	55lm/W.	3.000

8946 950	50		2.000	40lm/W.	4.000
8946 951	50		1.800	36lm/W.	3.000

8946 901RGB	40		1.100	55lm/W.	3.000
-------------	----	--	-------	---------	-------

-  vidrio **0 Opal**
-  vidrio **1 Prismático**

ejemplo Mod. [26W.] aro [bl.] vidrio prismático

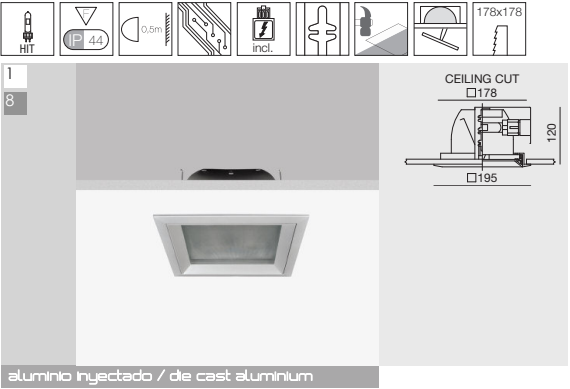


8970 234	G-12	HIT	35W.
8970 272	G-12	HIT	70W.
8970 250	G-12	HIT	150W.

-  vidrio **0 Opal**
-  vidrio **1 Prismático**

	9922135 Equipo incluido mod.234 (35W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9922170 Equipo incluido mod.272 (70W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9922150 Equipo incluido mod.250 (150W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		

ejemplo Mod. [35W.] aro [bl.] vidrio prismático




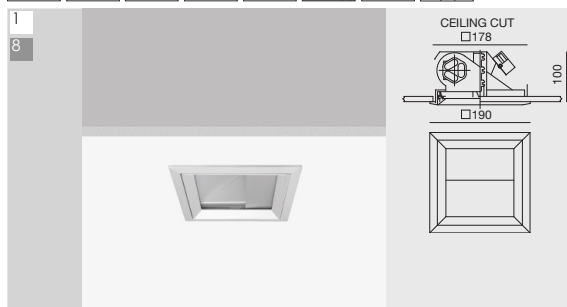

acero y alum. inyec / steel & die cast alum.

	9922135 Equipo no incluido. (35W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9922170 Equipo no incluido. (70W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	Y9922118 Equipo incluido . (18W.)		



8470 678	R-7s	QT-DE12(78MM)	100W.
8470 235	G-8,5	HIT-TC	35W.
8470 270	G-8,5	HIT-TC	70W.
8470 117	Gx-24q-3	TC-TEL	18W.



Bañador techo





Bañador suelo

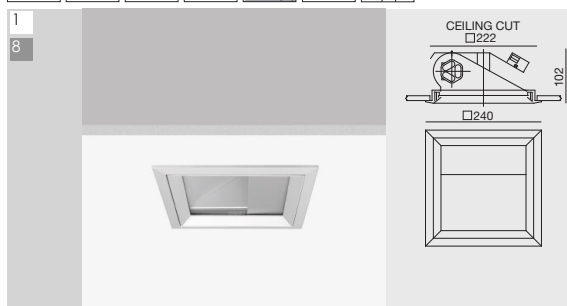

acero y alum. inyec / steel & die cast alum.

	9922150 Equipo no incluido. (150W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9922170 Equipo no incluido. (70W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	Y9922126 Equipo incluido . (26W.)		

8933 275	Rx-7s	HIT-DE	70W.
8933 255	Rx-7s	HIT-DE	150W.
8933 125	Gx-24q-3	TC-TEL	26W.



Bañador techo



Bañador suelo

El marco de estas luminarias está construido en aluminio inyectado e incorpora un cristal de cierre, de forma que evita los probables depósitos de suciedad sobre éste, lo que acabaría cegando la salida de los flujos luminosos y anulando el rendimiento. Al mismo tiempo evita que se deposite el polvo sobre las partes ópticas visibles.





8936 234	G-12	HIT	35W.
8936 272	G-12	HIT	70W.
8936 250	G-12	HIT	150W.

-  vidrio **0 Opal**
-  vidrio **1 Prismático**

	9922135 Equipo incluido mod.234 (35W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9922170 Equipo incluido mod.272 (70W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9922150 Equipo incluido mod.250 (150W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		

ejemplo Mod. [35W.] aro [bl.] vidrio prismático



8560 017	G-24d-2	TC-D	2x18W.			
8560 025	G-24d-2	TC-D	2x26W.			
8560 118	G-24q-2	TC-DEL	2x18W.			
8560 132	Gx-24q-3	TC-TEL	2x26W./32W.			

-  vidrio **0 Opal**
-  vidrio **1 Prismático**
-  louver **5 Louver“V”**

ejemplo Mod. [18W.] aro [bl.] vidrio prismático



8949 017	G-24d-2	TC-D	2x18W.			
8949 025	G-24d-2	TC-D	2x26W.			
8949 118	G-24q-2	TC-DEL	2x18W.			
8949 132	Gx-24q-3	TC-TEL	2x26W./32W.			

-  vidrio **0 Opal**
-  vidrio **1 Serigrafía**

ejemplo Mod. [18W.] aro [bl.] vidrio prismático