

## Ficha técnica

# EXTRAPLANA



UNE 60598-2-22

110V 50/60Hz


IP 44 IK 04



Referencia	Lúmenes	Autonomía	Lámpara	Batería	Potencia	Modo de funcionamiento
F2-200L	200	2	LED 0,25W	Ni-Cd	2,3	No permanente

Alumbrado de Emergencia. Extraplana. F2-200L hecho por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía 2 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd. IP 44. IK 04. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Opal. Carcasa hecha de Policarbonato. Alimentación 110V 50/60Hz. Dimensiones 325 x 134 x 34. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

## Curva Isolux

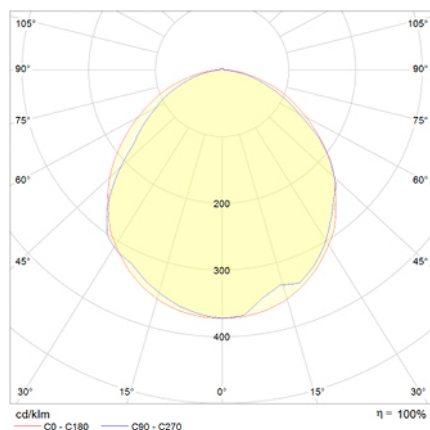

## Cotas

