

## Ficha técnica

# VÍA LED



UNE 60598-2-22

110V 50/60Hz


IP 20 IK 04



Referencia	Lúmenes	Autonomía	Lámpara	Batería	Potencia	Modo de funcionamiento
VMV3	170	3	2 LED 3W	Ni-Cd	3,6	Permanente

Alumbrado de Emergencia. Vía. VMV3 hecho por Normalux. Lúmenes 170 lm. Autonomía 3 h. Modo de funcionamiento Permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd. IP 20. IK 04. Versión Inteligente. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 110V 50/60Hz. Dimensiones 142 x 142 x 39. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

## Curva Isolux

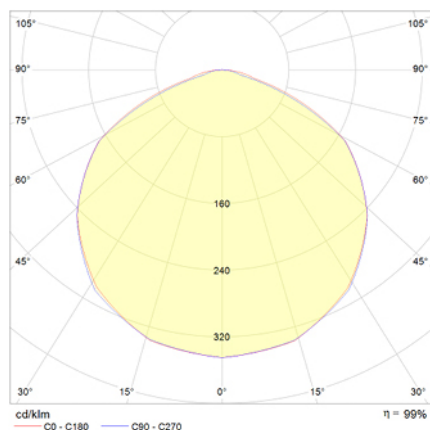

## Cotas

