


Alumbrado de Emergencia
Ref. VMSE



Dimensiones (mm):

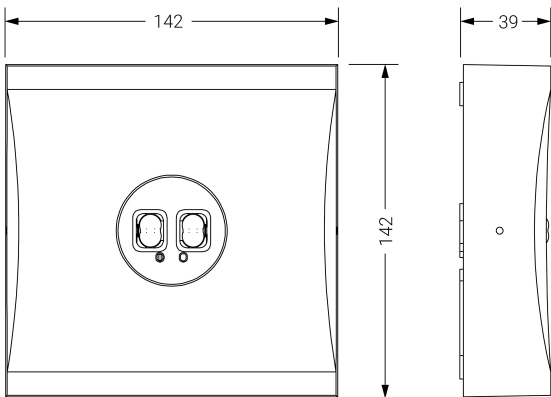


UNE 60598-2-22
110V 50/60HZ


Alumbrado de Emergencia: VIA S. Referencia: VMSE, fabricado por Normalux. Lúmenes 195 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Adosada a techo. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: ABS Autoextinguible. Voltaje: **110V** 50/60Hz. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	195 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
CRI	80
Horas de vida útil	50.000h
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Potencia (W)	1W
Corriente nominal de la luminaria	49 mA
Factor de potencia	0,107
THDi	10,6 %
Eficacia luminosa	No aplicable
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35


Luminaria para uso interior - No atenuable.

Datos fotométricos:

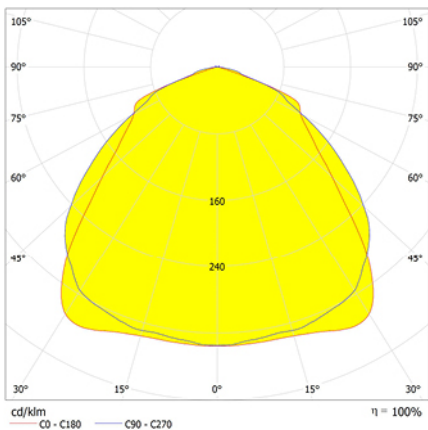


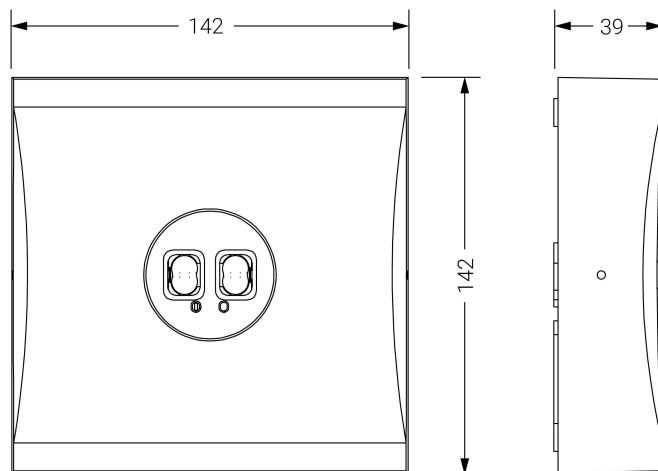

- Las luminarias deberán ser colocadas y conectadas por un profesional electricista en ausencia de red.
- No instalar sobre superficie conductora.
- Lámpara (LEDs) no reemplazables.
- Sustituir la luminaria cuando la fuente de luz alcance el final de su vida.
- Sustituir la batería cuando no satisfaga la autonomía.
- Desconectar la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de operación de mantenimiento.

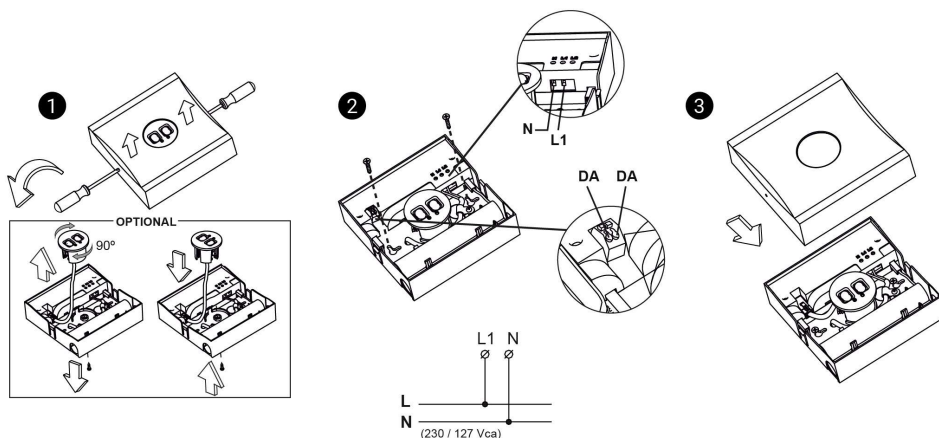

Lente superficie
Surface lens



Lente pasillos
Corridor lens

