




UNE 60598-2-22
110V 50/60HZ




Dimensiones (mm):

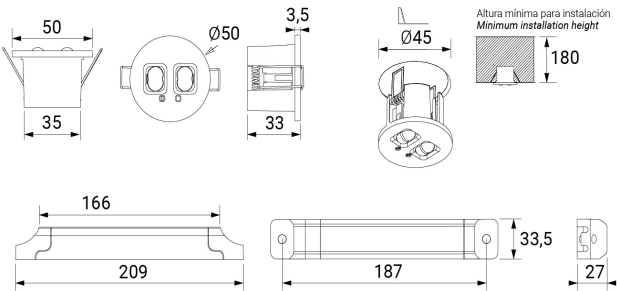

Lúmenes	205 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
CRI	80
Horas de vida útil	50.000h
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Potencia (W)	1W
Corriente nominal de la luminaria	49 mA
Factor de potencia	0,107
THDi	10,6 %
Eficacia luminosa	No aplicable
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Luminaria para uso interior - No atenuable


Datos fotométricos:

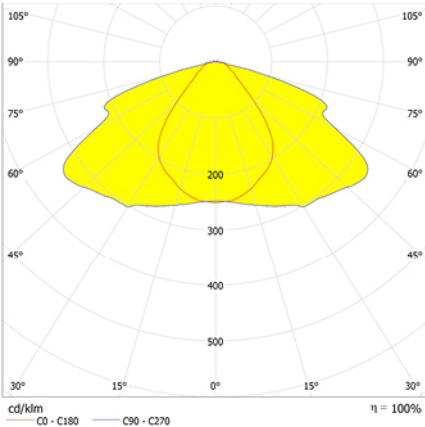

VIA R


Alumbrado de Emergencia

Ref. VVE

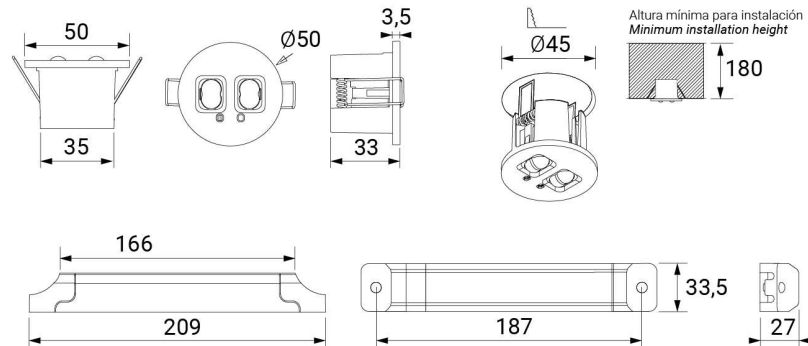


- Las luminarias deberán ser colocadas y conectadas por un profesional electricista en ausencia de red.
- No instalar sobre superficie conductora.
- Lámpara (LEDs) no reemplazables.
- Sustituir la luminaria cuando la fuente de luz alcance el final de su vida.
- Sustituir la batería cuando no satisfaga la autonomía.
- Desconectar la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de operación de mantenimiento.

ESTANDAR / AUTOTEST
STANDARD / AUTOTEST




1

DALI





HIGH / NO PERM / AUTOTEST
HIGH / NON MAINT. / AUTOTEST




1b

DALI



Lente superficie
Surface lens



Lente pasillos
Corridor lens

